



СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ФИТО
серия

WWW.IN-HOME.RU



СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ СЕРИИ ФИТО

АКТИВНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ РАСТЕНИЙ

В помещениях без окон или в условиях с недостаточным солнечным светом светильники серии ФИТО обеспечивают необходимый для растений уровень освещения независимо от времени суток или погодных условий.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

Светильники серии ФИТО доступны в различных конфигурациях и размерах, что позволяет подобрать оптимальное решение для конкретного помещения.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

Световой поток без пульсации делает светильники безопасными для глаз.


2 ГОДА ГАРАНТИИ

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества на всех этапах производства повышают срок эксплуатации.


ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ И РАССАДЫ

IN HOME
современный свет


СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СПБ

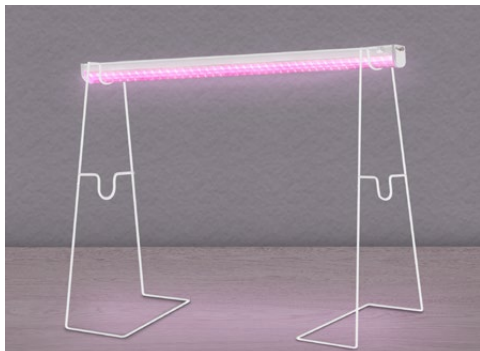

СПБ-T5-ФИТО | 5 стр.
сине-красный спектр

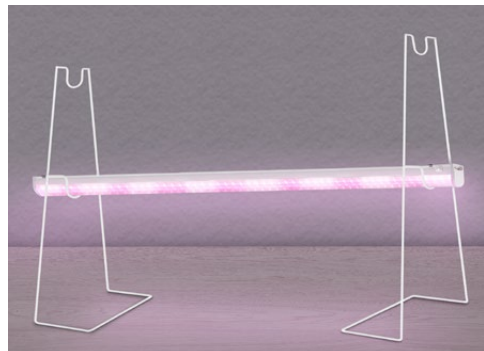


СПБ-T5PRO-ФИТО | 6 стр.
полный спектр

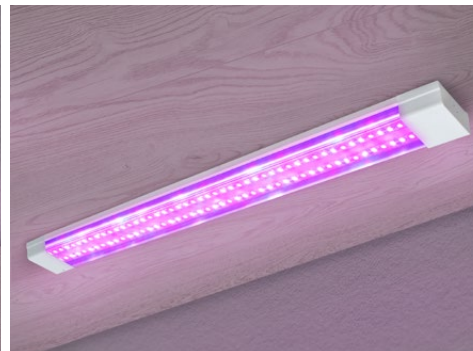

СПБ-110-ФИТО | 8 стр.
сине-красный спектр

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LED-A

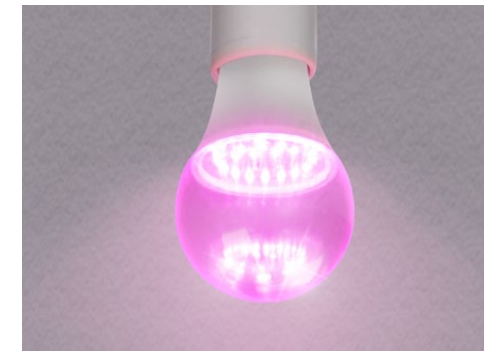

LED-A-ФИТО | 14 стр.
сине-красный спектр

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ T2



СНП-T2-ФИТО НАСТОЛЬНЫЙ | 10 стр.
сине-красный спектр



СНО-T2-ФИТО НАСТОЛЬНЫЙ | 11 стр.
сине-красный спектр



ТНО-T2-ФИТО НАПОЛЬНЫЙ | 12 стр.
сине-красный спектр

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СПБ

серия ФИТО

Качественная сборка и прочные материалы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.

2 ВИДА СПЕКТРАЛЬНОГО СВЕЧЕНИЯ

Сине-красный или полный спектр свечения для выбора оптимального решения. Для лучшего результата расположите лампу на расстоянии 30см, но не более 50см.

ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Возможность подключения светильников в единую линию.


НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Фито светильники оснащены передовыми LED технологиями, обеспечивающими максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПЯЖЕНИЯ

Широкий диапазон напряжения обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.



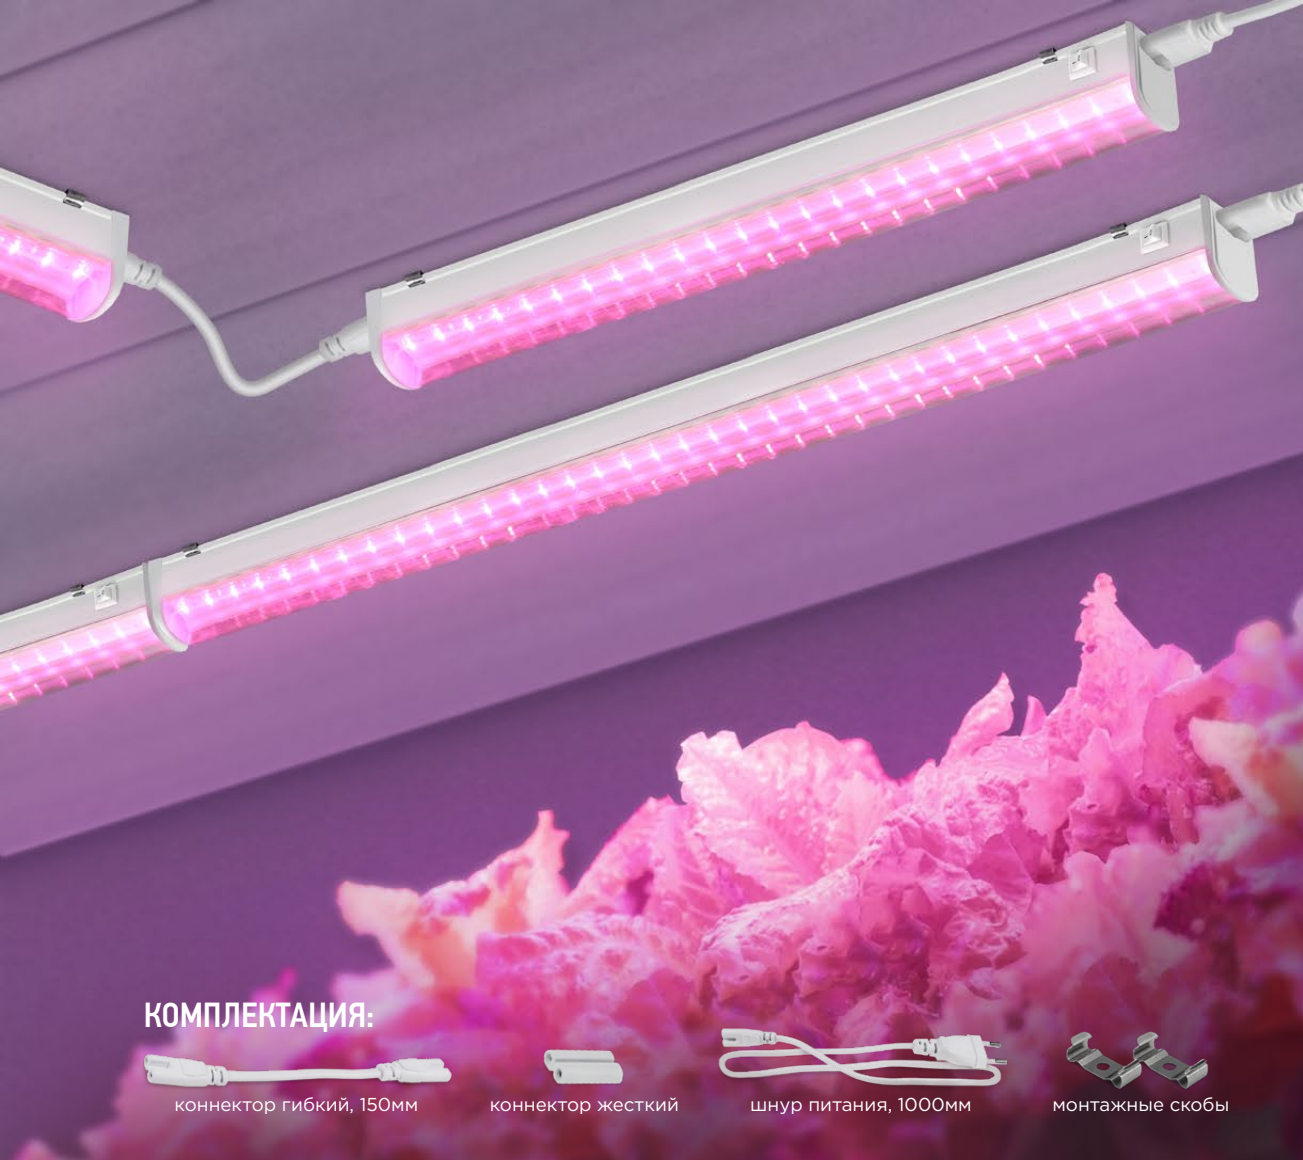

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- коннектор гибкий, 150мм
- коннектор жесткий
- шнур питания, 1000мм
- монтажные скобы


ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты

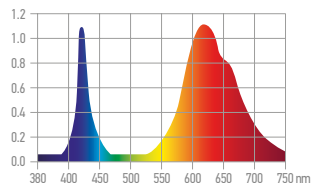

СПБ-Т5-ФИТО

Светильники СПБ-Т5-ФИТО с сине-красным спектром предназначены для ускорения роста и стимулирования цветения, эффективны в сочетании с естественным дневным светом. Полностью восполнит недостаток солнца для декоративных растений и рассады, обеспечивая их фотосинтез.

Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью коннекторов, входящих в комплект.

- СПОСОБУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ГЛАЗ
- СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЛИНИЮ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ **10Вт, 15Вт, 20Вт**

ДЛИНА СВЕТИЛЬНИКА **600мм, 900мм, 1200мм**

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ **СИНЕ-КРАСНЫЙ**

мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	транзитное подключение, шт	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	230±10%	IP20	14	578 x 20 x 31	25	4690612033099
15	230±10%	IP20	10	878 x 20 x 31	25	4690612033105
20	230±10%	IP20	8	1 178 x 20 x 31	25	4690612033112



СПБ-Т5PRO-ФИТО

Светильники СПБ-Т5PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и подходят для помещений, где постоянно находятся люди. Светильники полного спектра позволяют легко выращивать любые культуры вне зависимости от вида и сорта, повторяя спектр, требующийся растениям для фотосинтеза.

Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью коннекторов, входящих в комплект.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ГЛАЗ



ПОЛНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЛИНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



коннектор гибкий, 150мм



коннектор жесткий



шнур питания, 1000мм



монтажные скобы

ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660нм

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ

фикоэритрин, 540нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ


400нм, выработка смол в целях защиты

СИНИЙ

хлорофилл В, 430нм

ИНФРАКРАСНЫЙ

хлорофилл F, 730нм

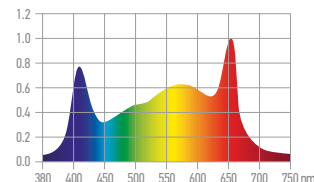

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ **20Вт, 25Вт**

ДЛИНА СВЕТИЛЬНИКА **900мм, 1200мм**

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ **ПОЛНЫЙ**

мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	транзитное подключение, шт	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
20	230±10%	IP20	10	878 x 20 x 31	25	4690612055411
25	230±10%	IP20	8	1178 x 20 x 31	25	4690612055428



ПМ-Т5 ПОДСТАВКА

Подставка ПМ-Т5 предназначена для установки светильников СПБ-Т5-ФИТО любой длины, на высоте 30см или 50см.

Легкая металлическая конструкция держателя и долговечное покрытие обеспечат длительный срок службы.

2 ДВА УРОВНЯ
ВЫСОТЫ

**ПРОЧНЫЙ
КОРПУС**

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
СВЕТИЛЬНИКОВ Т5**

**ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

подставка, 2шт



материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	комплектация, шт	количество в коробе, шт	артикул
металл	белый	203 x 103 x 500	2	2	4690612055794



СПБ-110-ФИТО

Светильники СПБ-110-ФИТО с сине-красным спектром предназначены для ускорения роста и развития растений, эффективны в сочетании с естественным дневным светом.

Высокая мощность светильников позволяет использовать их с большой эффективностью в парниках, оранжереях и для выращивания рассады.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

40Вт, 55Вт

ДЛИНА СВЕТИЛЬНИКА

1200мм

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

СИНЕ-КРАСНЫЙ


ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты

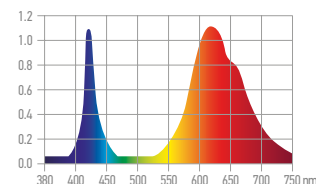

мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
40	230±10%	IP20	1200 x 65 x 25	20	4690612057026
55	230±10%	IP20	1200 x 65 x 25	20	4690612057033

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ T2

серия ФИТО

Качественная сборка и прочные материалы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.

СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР

Ускорение роста и развития растений в условиях недостатка солнечного света. Для лучшего результата расположите лампу на расстоянии 30см, но не более 50см.

ВАРИАТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ

Настольный и напольный вариант помогут выбрать оптимальное решение.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ

Три режима свечения, таймер и регулировка яркости позволяют выбрать оптимальный вариант использования.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

Широкий диапазон напряжения обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.



СНП-Т2-ФИТО

НАСТОЛЬНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ

Светильники СНП-Т2-ФИТО на прищепке с сине-красным спектром предназначены для ускорения роста и развития растений в условиях недостатка солнечного света.

Пульт управления с тремя режимами свечения, таймером и регулировкой яркости позволит выбрать оптимальный вариант использования.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ



СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



НАДЕЖНАЯ ПРИЩЕПКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ


20Вт, 40Вт

КОЛИЧЕСТВО ПЛАФОНОВ

2шт, 4шт

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

СИНЕ-КРАСНЫЙ

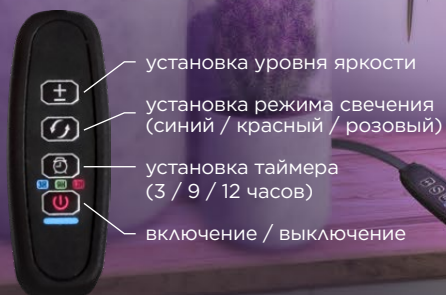

установка уровня яркости

установка режима свечения (синий / красный / розовый)

установка таймера (3 / 9 / 12 часов)

включение / выключение

ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ

хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ


хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ

хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ

400нм, выработка смол в целях защиты

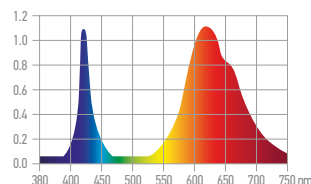

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНП-Т2-ФИТО 2П20	20	230±10%	IP40	125 x 260 x 380	16	4690612053530
СНП-Т2-ФИТО 4П40	40	230±10%	IP40	125 x 260 x 380	16	4690612053554



СНО-T2-ФИТО

НАСТОЛЬНЫЙ НА ОСНОВАНИИ

Светильник СНО-T2-ФИТО имеет устойчивое основание и сине-красный спектр. Предназначен для ускорения роста и развития растений в условиях недостатка солнечного света.

Пульт управления с тремя режимами свечения, таймером и регулировкой яркости позволит выбрать оптимальный вариант использования светильника.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ



СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

40Вт

КОЛИЧЕСТВО ПЛАФОНОВ

4шт

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

СИНЕ-КРАСНЫЙ

- установка уровня яркости
- установка режима свечения (синий / красный / розовый)
- установка таймера (3 / 9 / 12 часов)
- включение / выключение


ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты

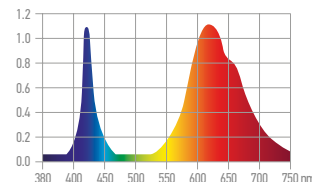

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНО-T2-ФИТО 4С40	40	230±10%	IP40	340 x 115 x 270	16	4690612053561







ТНО-T2-ФИТО

НАПОЛЬНЫЙ НА ТРЕНОГЕ

Светильники ТНО-T2-ФИТО на треноге с сине-красным спектром предназначены для ускорения роста и развития растений в условиях недостатка солнечного света.





Пульт управления с тремя режимами свечения, таймером и регулировкой яркости позволит выбрать оптимальный вариант использования.

-  СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ
-  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШНУРЕ
-  СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ
-  РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ **60Вт**

КОЛИЧЕСТВО ПЛАФОНОВ **6ШТ**

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ **СИНЕ-КРАСНЫЙ**

-  установка таймера - 4 часа
-  установка таймера - 8 часов
-  установка таймера - 12 часов
-  включение / выключение


ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты

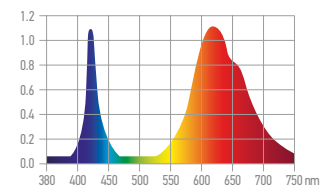

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО-T2-ФИТО 6Т60	60	230±10%	IP40	500 x 500 x 2400	8	4690612053578

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LED-A

серия ФИТО

Благодаря стандартному цоколю E27 лампа подходит для использования в уже имеющемся у вас светильнике.

СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР

Ускорение роста и развития растений в условиях недостатка солнечного света. Для лучшего результата расположите лампу на расстоянии 30см, но не более 50см.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Фито лампы оснащены передовыми LED технологиями, обеспечивающая максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

Широкий диапазон напряжения обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.

НЕ СОДЕРЖАТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Безопасны для ежедневного применения в помещениях, где постоянно находятся люди и животные.

LED-A-ФИТО

Лампа А60 ФИТО с сине-красным спектром предназначена для ускорения роста и развития растений, эффективна в сочетании с естественным дневным светом.

Световой поток без пульсации делает лампу безопасной для глаз.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ГЛАЗ



СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ПРОЧНЫЙ КОРПУС

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

15Вт, 25Вт

ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ

E27

СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

СИНЕ-КРАСНЫЙ


ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

КРАСНЫЙ
хлорофилл А, 660нм

ИНФРАКРАСНЫЙ
хлорофилл F, 730нм

СИНИЙ
хлорофилл В, 430нм

УЛЬТРАФИОЛЕТ
400нм, выработка смол в целях защиты

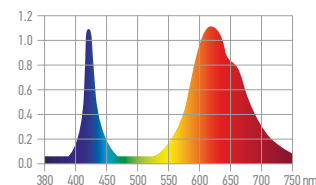

модель	мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60-ФИТО	15	E27	230±10%	IP20	60 x 110	100	4690612036502
LED-A65-ФИТО	25	E27	230±10%	IP20	65 x 134	100	4690612057712

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ СЕРИИ ФИТО

Идеальное решение для эффективного выращивания комнатных растений и рассады.



СПБ-Т5-ФИТО

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ


мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	транзитное подключение, шт	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	230±10%	IP20	14	578 x 20 x 31	25	4690612033099
15	230±10%	IP20	10	878 x 20 x 31	25	4690612033105
20	230±10%	IP20	8	1 178 x 20 x 31	25	4690612033112



СПБ-Т5PRO-ФИТО

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ

мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	транзитное подключение, шт	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
20	230±10%	IP20	10	878 x 20 x 31	25	4690612055411
25	230±10%	IP20	8	1 178 x 20 x 31	25	4690612055428



ПМ-Т5

ПОДСТАВКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СПБ-Т5-ФИТО

материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	комплектация, шт	количество в коробе, шт	артикул
металл	белый	203 x 103 x 500	2	2	4690612055794



СПБ-110-ФИТО

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ

мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
40	230±10%	IP20	1200 x 65 x 25	20	4690612057026
55	230±10%	IP20	1200 x 65 x 25	20	4690612057033



СНП-Т2-ФИТО

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНП-Т2-ФИТО 2П20	20	230±10%	IP40	125 x 260 x 380	16	4690612053530
СНП-Т2-ФИТО 4П40	40	230±10%	IP40	125 x 260 x 380	16	4690612053554



СНО-Т2-ФИТО

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ НА ОСНОВАНИИ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНО-Т2-ФИТО 4С40	40	230±10%	IP40	340 x 115 x 270	16	4690612053554



ТНО-Т2-ФИТО

СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНОЙ НА ТРЕНОГЕ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО-Т2-ФИТО 6Т60	60	230±10%	IP40	500 x 500 x 2400	8	4690612053554



LED-A-ФИТО

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

модель	мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60-ФИТО	15	E27	230±10%	IP20	60 x 110	100	4690612036502
LED-A65-ФИТО	25	E27	230±10%	IP20	65 x 134	100	4690612057712

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.

