



energof.ru

ДАЙДЖЕСТ

2 квартал 2025

HOME
современный свет

NEOX

EKF

PROconnect

**Système
electric**

REXANT

IEK

Kranz
DEUTSCHE QUALITÄT

Dēkraft



СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии COMFORT



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ДВЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Светильники серии COMFORT имеют возможности плавного изменения цветовой температуры и интенсивности освещения. Высокий индекс цветопередачи делает световой поток максимально приближенным к естественному освещению.

Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.



НОВИНКИ!



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
DIAMOND 4690612059488	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3 NEW
GALAXY 4690612059495	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 565 x 80	3 NEW
MYSTERY-КВАДРАТ 4690612059532	125	3 000 - 6 500	10 000	550 x 550 x 80	3 NEW
LOFT-B 4690612059501	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3 NEW
SAPHIR 4690612059549	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3 NEW



ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМОУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energosp.ru



НОВИНКИ!

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии NEO



ТОНКИЙ
КОРПУС



РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ДВЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



Светильники серии NEO решают задачу по созданию современного освещения благодаря тонкому корпусу и лаконичной форме.

Линзованные светодиоды и матовый плафон обеспечат равномерное освещение, а новый тип съемного крепления позволит быстро и удобно установить или снять светильник.

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом дистанционного управления (ДУ) с широким набором функций.



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
SIMPLE-RC							
4690612060934	125	230±10%	черный	3 000 - 6 500	10 000	Ø 460 x 70	3 NEW
4690612060927	125	230±10%	белый	3 000 - 6 500	10 000	Ø 460 x 70	3 NEW
MYSTERY-RC							
4690612060941	125	230±10%	белый	3 000 - 6 500	10 000	Ø 465 x 70	3 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energosp.ru



НОВИНКИ!

УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

серии SMART



УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI



ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АЛИСА




СВЕТОВЫЕ
СЦЕНАРИИ RGBW



ГРУППОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



Настраивайте яркость



Регулируйте
температуру света



Меняйте цвет



Для управления смартфоном
скачай приложение IN HOME.

Светодиодные лампы SMART с управлением по Wi-Fi позволяют регулировать яркость, цвет и цветовую температуру и интегрирует светильники в систему умного дома.

Оболочка IN HOME SMART позволит удаленно управлять лампой или группой ламп одним нажатием, создавать сценарии освещения, устанавливать таймер при помощи как мобильного приложения, так и голосового ассистента.

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energosp.ru



LED-A60-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050034	LED-A60-RGBW-SMART	15	170-275	E27	3 000 - 6 500	1 450	Ø 60 x 110	100 



LED-CBE4A-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050041	LED-CBE4A-RGBW-SMART	11	170-275	E14	3 000 - 6 500	990	Ø 37 x 100	100 



LED-ШАР-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050058	LED-ШАР-RGBW-SMART	11	170-275	E27	3 000 - 6 500	990	Ø 45 x 79	100 



LED-GX53-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050089	LED-GX53-RGBW-SMART	12	170-275	GX53	3 000 - 6 500	1 150	Ø 28 x 74	100 



LED-JCDR-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050065	LED-JCDR-RGBW-SMART	11	170-275	GU5.3	3 000 - 6 500	990	Ø 48 x 50	100 



LED-JCDRC-RGBW-SMART

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612050072	LED-JCDRC-RGBW-SMART	11	170-275	GU10	3 000 - 6 500	990	Ø 54 x 50	100 



НОВИНКИ!

Neox
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ

ДКУ-2L

125
ЛМ/ВТ
СВЕТООТДАЧА



125 ЛМ/ВТ
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
125 лм/Вт

СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

МОНТАЖ
НА ТРУБУ



50Вт - 250Вт
МОЩНОСТЬ



5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



175-265В
напряжение



3
года
гарантии

Артикул	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
4690612057507	250	135°*60°	170-265	5 000	31 250	черный	618 x 300 x 42	1

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energosp.ru



НОВИНКИ!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

серии ДИФ-103

- ✓ ТИП УСТРОЙСТВА - ЭЛЕКТРОННЫЙ
- ✓ МОНТАЖ - НА DIN-РЕЙКУ

АВДТ с отключающей способностью 6кА применяются во вводно-распределительных устройствах (ВРУ), главных распределительных щитах (ГРЩ), осветительных и распределительных установках в общественных, административных, производственных, промышленных и других подобных зданиях.



DeKraft



Код	Артикул	Модель	Тип	Ном. тока	Тип расщепителя	
00-00303885	16310DEK	АВДТ ДИФ-103, 30мА, х-на С 6кА	1P+N	10 А	АС	NEW
00-00303886	16311DEK	АВДТ ДИФ-103, 30мА, х-на С 6кА	1P+N	16 А	АС	NEW
00-00303888	16313DEK	АВДТ ДИФ-103, 30мА, х-на С 6кА	1P+N	25 А	АС	NEW
00-00303889	16314DEK	АВДТ ДИФ-103, 30мА, х-на С 6кА	1P+N	32 А	АС	NEW
00-00303893	16405DEK	АВДТ ДИФ-103, 30мА, х-на С 6кА	3P+N	40 А	АС	NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energosp.ru



НОВИНКИ!

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА

серии ELECOR

IEK

- ✓ Конструкция разработана в точном соответствии с кабель-каналами IEK.
- ✓ Плотное прилегание, эргономичная конструкция, полное соответствие с цветом кабель-канала.



Код	Артикул	Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Кол-во в комплекте, шт	
00-00304052	СКМР10D-P-012-012-K01-R	Поворот на 90 град. КМП	пластик	белый	12 x 12 x 12	4	NEW
00-00304053	СКМР10D-P-025-025-K01-R	Поворот на 90 град. КМП	пластик	белый	25 x 25 x 25	4	NEW
00-00304049	СКМР10D-N-025-025-K01-R	Угол внешний КМН	пластик	белый	25 x 25 x 25	4	NEW
00-00304051	СКМР10D-V-025-025-K01-R	Угол внутренний КМВ	пластик	белый	25 x 25 x 25	4	NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru

IEK

РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

Механические и электронные розетки-таймеры предназначены для отсчёта интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Простота программирования.
- ✓ Корпус из пожаробезопасного пластика.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- ✓ Ударопрочный поликарбонат устойчив к резким перепадам температуры и УФ-излучению.
- ✓ Защитные шторки предохраняют от загрязнения функциональную часть адаптера.



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Число контактов	Размер ШxВ, мм	Кол-во в комплекте, шт
ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01	Розетка-таймер механический РТМ-1	белый	2P+PE	54 x 103	1 
ERT-10-1-16-N-01-5-20-K01	Розетка-таймер электронный РТЭ-1	белый	2P+PE	54 x 102	1 

IEK

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ - РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ

Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Применяется в качестве учетно-распределительного оборудования жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается необходимость в оперативном отключении от сети отдельных групп электропотребителей или участков электрокоммуникации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Эффективное переключение электрических цепей.
- ✓ Проведение тока в нормальном режиме.
- ✓ Оперативное включение и выключение электрических цепей.
- ✓ Три фиксированных положения рукоятки I-O-II.
- ✓ Среднее положение рукоятки фиксирует нулевое положение контактов.
- ✓ Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
- ✓ Фирменный дизайн и гравировка логотипом боковых сторон.

Артикул	Код	Модель	Номин. ток, А	Количество полюсов	
MPR10-1-063	00-00272665	Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63, 1Р	63	1	
MPR10-2-063	00-00272652	Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63, 2Р	63	2	
MPR10-3-063	00-00257604	Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63, 3Р	63	3	
MPR10-4-063	00-00264702	Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63, 4Р	63	4	



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

серии BRITE

NEW

10 ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ



Цвет корпуса: белый
Фактура: глянцевая



Цвет корпуса: бежевый
Фактура: матовая



Цвет корпуса: жемчужный
Фактура: матовая



Цвет корпуса: шампань
Фактура: матовая



Цвет корпуса: алюминий
Фактура: матовая



Цвет корпуса: сталь
Фактура: матовая



Цвет корпуса: бронза
Фактура: матовая



Цвет корпуса: маренго
Фактура: матовая



Цвет корпуса: черный
Фактура: матовая



Цвет корпуса: графит
Фактура: soft touch

IEK

ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия электроустановочных изделий "BRITE" IEK – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.

В линейке "BRITE" использованы материалы премиум-класса. Широкий ассортимент позволяют решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости, выполнить современные интерьеры в едином стиле.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

- ✓ Декоративные рамки
- ✓ Силовые розетки
- ✓ Выключатели
- ✓ Информационные розетки
- ✓ USB розетки
- ✓ Дополнительные устройства

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ



iEK


- Сохраняет заряд до 5 ЛЕТ.
- Работа в широком диапазоне температур от -20 до +60 С.
- Без содержания вредных веществ - 0% HG, CD, PB.
- Высокая токоотдача.

НОВИНКА



Артикул	Модель	Номин напряжение, В	Емкость, мА ч	Кол-во в упаковке, шт
ABT-CR2016-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая Optima Cr2016	3.0	75	1
ABT-CR1632-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая Optima Cr1632	3.0	130	1
ABT-CR2025-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая Optima Cr2025	3.0	150	1
ABT-CR2032-OP-L01	Батарейка дисковая литиевая Optima Cr2032	3.0	210	1

MultiSet

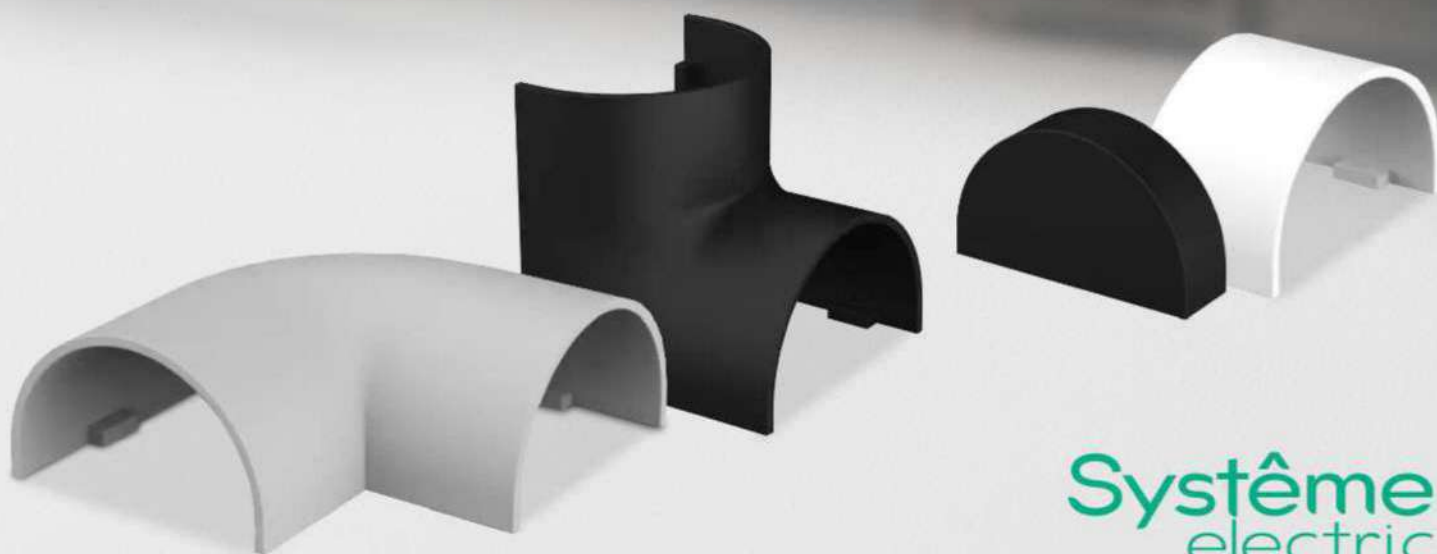

Systeme
electric

Энергия. Технологии. Надежность.

Код	Артикул	Модель	Размер кабель-канала	Цвет корпуса	
00-00304771	IMT20125BK	Заглушка	20 x 12 мм	Антрацит	NEW
00-00304773	IMT20125WH	Заглушка	20 x 12 мм	Белый	NEW
00-00304770	IMT20125BE	Заглушка	20 x 12 мм	Кремовый	NEW
00-00304772	IMT20125GY	Заглушка	20 x 12 мм	Серый	NEW
00-00304795	IMT30135BK	Заглушка	30 x 13 мм	Антрацит	NEW
00-00304797	IMT30135WH	Заглушка	30 x 13 мм	Белый	NEW
00-00304794	IMT30135BE	Заглушка	30 x 13 мм	Кремовый	NEW
00-00304796	IMT30135GY	Заглушка	30 x 13 мм	Серый	NEW
00-00304775	IMT20126BK	Соединитель	20 x 12 мм	Антрацит	NEW
00-00304777	IMT20126WH	Соединитель	20 x 12 мм	Белый	NEW
00-00304774	IMT20126BE	Соединитель	20 x 12 мм	Кремовый	NEW
00-00304776	IMT20126GY	Соединитель	20 x 12 мм	Серый	NEW
00-00304799	IMT30136BK	Соединитель	30 x 13 мм	Антрацит	NEW
00-00304801	IMT30136WH	Соединитель	30 x 13 мм	Белый	NEW
00-00304798	IMT30136BE	Соединитель	30 x 13 мм	Кремовый	NEW
00-00304800	IMT30136GY	Соединитель	30 x 13 мм	Серый	NEW
00-00304767	IMT20124BK	Тройник	20 x 12 мм	Антрацит	NEW
00-00304769	IMT20124WH	Тройник	20 x 12 мм	Белый	NEW
00-00304766	IMT20124BE	Тройник	20 x 12 мм	Кремовый	NEW
00-00304768	IMT20124GY	Тройник	20 x 12 мм	Серый	NEW
00-00304791	IMT30134BK	Тройник	30 x 13 мм	Антрацит	NEW
00-00304793	IMT30134WH	Тройник	30 x 13 мм	Белый	NEW
00-00304790	IMT30134BE	Тройник	30 x 13 мм	Кремовый	NEW
00-00304792	IMT30134GY	Тройник	30 x 13 мм	Серый	NEW

Код	Артикул	Модель	Размер кабель-канала	Цвет корпуса	
00-00304759	IMT20122BK	Угол внешний	20 x 12 мм	Антрацит	NEW
00-00304761	IMT20122WH	Угол внешний	20 x 12 мм	Белый	NEW
00-00304758	IMT20122BE	Угол внешний	20 x 12 мм	Кремовый	NEW
00-00304760	IMT20122GY	Угол внешний	20 x 12 мм	Серый	NEW
00-00304783	IMT30132BK	Угол внешний	30 x 13 мм	Антрацит	NEW
00-00304785	IMT30132WH	Угол внешний	30 x 13 мм	Белый	NEW
00-00304782	IMT30132BE	Угол внешний	30 x 13 мм	Кремовый	NEW
00-00304784	IMT30132GY	Угол внешний	30 x 13 мм	Серый	NEW
00-00304755	IMT20121BK	Угол внутренний	20 x 12 мм	Антрацит	NEW
00-00304757	IMT20121WH	Угол внутренний	20 x 12 мм	Белый	NEW
00-00304754	IMT20121BE	Угол внутренний	20 x 12 мм	Кремовый	NEW
00-00304756	IMT20121GY	Угол внутренний	20 x 12 мм	Серый	NEW
00-00304779	IMT30131BK	Угол внутренний	30 x 13 мм	Антрацит	NEW
00-00304781	IMT30131WH	Угол внутренний	30 x 13 мм	Белый	NEW
00-00304778	IMT30131BE	Угол внутренний	30 x 13 мм	Кремовый	NEW
00-00304780	IMT30131GY	Угол внутренний	30 x 13 мм	Серый	NEW
00-00304763	IMT20123BK	Угол плоский	20 x 12 мм	Антрацит	NEW
00-00304765	IMT20123WH	Угол плоский	20 x 12 мм	Белый	NEW
00-00304762	IMT20123BE	Угол плоский	20 x 12 мм	Кремовый	NEW
00-00304764	IMT20123GY	Угол плоский	20 x 12 мм	Серый	NEW
00-00304787	IMT30133BK	Угол плоский	30 x 13 мм	Антрацит	NEW
00-00304789	IMT30133WH	Угол плоский	30 x 13 мм	Белый	NEW
00-00304786	IMT30133BE	Угол плоский	30 x 13 мм	Кремовый	NEW
00-00304788	IMT30133GY	Угол плоский	30 x 13 мм	Серый	NEW

DKC

Двустенные гибкие электротехнические трубы могут использоваться как для прокладки кабеля, так и для организации ливневой организации.

НАЗНАЧЕНИЕ

- ✓ Защита кабелей низкого и высокого напряжения от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды

ОСОБЕННОСТИ

- высокая кольцевая жесткость
- поставляются в бухтах
- наличие стальной протяжки
- эластичность трубы даже при низких температурах
- соответствует ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- каждая бухта комплектуется одной соединительной муфтой



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ



СТОЙКОСТЬ
К СТАРЕНИЮ

NEW

Модель	Артикул	Материал	Цвет	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Кольцевая жесткость, кПа
Труба гофр. двустенная с зондом	121911	ПНД	красный	110	94	8
Труба гофр. двустенная с зондом	121990	ПНД	красный	90	77	8
Труба гофр. двустенная с зондом	121963	ПНД	красный	63	51,5	13
Труба гофр. двустенная с зондом	121950	ПНД	красный	50	41,5	13



ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

ФИЛАМЕНТНАЯ ЛАМПА (от англ. "filament" — "нить накала") — сочетает классический дизайн с современными технологиями, добавляя изыска любому светильнику. Идеально подходит для минимализма, винтажа и лофта, особенно в светильниках без абажуров или с прозрачными плафонами. Теплый свет и спиральные формы создают романтическую атмосферу в домах, ресторанах, отелях и кафе.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ФИЛАМЕНТ?

- 1** Коэффициент пульсации для комфортного освещения должен составлять не более 1%.
- 2** Качество драйвера можно проверить, если поднести цоколь лампы к радиоприемнику — качественный драйвер будет вызывать помехи.
- 3** Подозрительно низкая цена может говорить о некачественных компонентах.



**ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН**



**РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ
БЕЗ МЕРЦАНИЯ**



**ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И СВЕТООТДАЧА**



**МИНИМАЛЬНЫЙ
НАГРЕВ**



**ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ (В 30 РАЗ
БОЛЬШЕ ОБЫЧНЫХ ЛАМП)**



**КРУГОВОЕ РАССЕИВАНИЕ
СВЕТА НА 360°**

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



СОВЕТЫ

ПО ВЫБОРУ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



КАК ВЫБРАТЬ РОЗЕТКУ?

Выбирайте проверенных производителей – это гарантия долговечности. Выбор розетки зависит от способа ее установки. При скрытом монтаже подойдут встраиваемые розетки (например, CLASSICO), при открытом – накладные (BOLLETO).

Для ванной комнаты рекомендуется выбирать устройства с уровнем защиты IP44. Монтаж данных устройств допускается на расстоянии не ближе 20 см от места подачи воды. ТВ-розетка – для кабельного/эфирного ТВ, устанавливайте рядом с телевизором. Компьютерная (RJ-45) – для проводного интернета, удобна рядом с роутером или ПК. Для зарядки гаджетов пригодятся розетки с USB-портами. В детскую выбирайте модели с защитными шторками – они блокируют доступ к контактам, предотвращая попадание посторонних предметов.

КАК ВЫБРАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?

Классические клавишные модели удобнее сенсорных, особенно для детей и пожилых. Выключатели с подсветкой помогут ориентироваться в темноте. Диммеры экономят энергию и продлевают срок службы ламп.

✓ КАЧЕСТВЕННЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЕДИНОМ СТИЛЕ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ!



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Настенные светильники НБУ в алюминиевых антикоррозийных корпусах с защитой IP54 идеальны для фасадов. Односторонние модели создают направленный свет, выигрышно подчеркивая фактуру стены, двусторонние (180°) визуально расширяют пространство, подсвечивая 2 направления.

Потолочные светильники серии ПБУ создадут комфортную и безопасную атмосферу на веранде, крыльце, террасе или в районе входных групп. Встроенная подсветка добавляет мягкий дополнительный свет, подчеркивая архитектурные элементы.

✓ **ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЧЕТАТЬ РАЗНЫЕ ТИПЫ СВЕТИЛЬНИКОВ.**

Напольные светильники торшерного типа наиболее эффективны на больших открытых пространствах. Используются для освещения веранд, дорожек, газонов, клумб или устанавливают вдоль заборов по периметру участка.

Грунтовые светильники НБУ GROUND – влагозащищенные приборы для маркировки тропинок с ударопрочным закаленным стеклом. Глубина монтажа — 15-20 см, рекомендуемое расстояние между светильниками — 1,5-2 м.

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energof.ru



ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ВЕБИНАРАМ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

И ПОСЛУШАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПРО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20 мая

Система НКУ FORMAT PRO.

22 мая

Новый промышленный светильник для верхнего освещения цехов.

27 мая

Как убедить клиента купить дорогой квартирный щит?

03 июня

Промышленные датчики и реле давления ONI.

05 июня

Управление группой ПЛК с помощью HMI-панели оператора в режиме Master.

17 июня

Новые светильники LEDEL и FEREKS для декоративного освещения, для «чистых» помещений.

17 июня

Телекоммуникационные шкафы, стойки и аксессуары ИТК.



iek

03 июня

Точность измерений: как многофункциональные измерительные приборы EKF обеспечивают надежность данных.

17 июня

Решения для коммутации и защиты.



EKF

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru