

The logo for Neox, featuring the word "Neox" in a stylized, bold, sans-serif font. The "N" is dark blue, and the "eox" is a lighter blue. The background of the logo area is white with a teal geometric pattern in the corners.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСП

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ И ПЫЛИ

NEOX-GROUP.RU





NEOX

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА**

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСП

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую светоотдачу при минимальном электропотреблении.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Благодаря герметичному корпусу светильник подходит для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Светильники с возможностью транзитного подключения позволяют осуществлять последовательное соединение в линию.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Сбалансированная компоновка схемы обеспечивает стабильную службу и продолжительный гарантийный срок.

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСП

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА



ДСП-153Н

5 стр



ДСП-155Н

6 стр



ДСП-155

7 стр



ДСП-157Т

8 стр



ДСП-159Т

9 стр

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСП

Светильники герметичные светодиодные ДСП предназначены для внутреннего освещения основных и вспомогательных мест общего пользования в коммерческих помещениях. Компактная конструкция корпуса позволяет использовать светильники в помещениях с низкими потолками.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Благодаря герметичному корпусу светильник подходит для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

Удобный настенно-потолочный монтаж светильника с помощью металлических клипс, входящих в комплект поставки.



МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

Рассеиватель выполнен из прочного матового поликарбоната, устойчивого к старению и обеспечивающего равномерное распределение светового потока.



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Транзитные светильники имеют выводы кабеля с обеих сторон, что позволяет удобно осуществлять последовательное подключение в линию.

СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ДСП-153Н

Пылевлагозащищенный светильник из прочного экструзионного ABS-пластика предназначен для освещения промышленных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров.

Высокая светоотдача и компактная конструкция корпуса с поперечным сечением 32x39мм позволяют использовать светильник в помещениях с низкими потолками, а также для архитектурной подсветки.

W 18Вт, 36Вт, 50Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ


K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 2 250лм, 4 500лм, 6 250лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ДЛИНА ПРОВОДА 180 ММ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)-Д

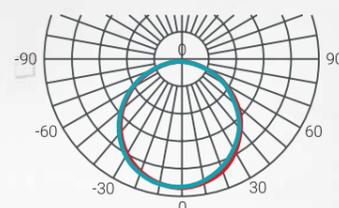

170-275В
напряжение

125
лм/Вт
светоотдача

-40/+50°C

3
года
гарантия

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер ДхШхВ	цвет корпуса	артикул
18 Вт	4 000 К	2 250 лм	614 x 31,5 x 39 мм	Белый	4690612042565
18 Вт	6 500 К	2 250 лм	614 x 31,5 x 39 мм	Белый	4690612042572
36 Вт	4 000 К	4 500 лм	1214 x 31,5 x 39 мм	Белый	4690612042589
36 Вт	6 500 К	4 500 лм	1214 x 31,5 x 39 мм	Белый	4690612042596
50 Вт	4 000 К	6 250 лм	1214 x 32 x 39 мм	Белый	4690612048451
50 Вт	6 500 К	6 250 лм	1214 x 32 x 39 мм	Белый	4690612048468

СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ДСП-155Н

Светильник из прочного экструзионного ABS-пластика подходит для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Опаловый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерное распределение света без слепящего эффекта.


W 18Вт, 36Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 2 250лм, 4 500лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)-Д

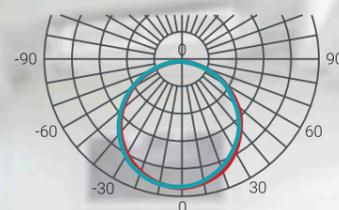

 170-275В напряжение	 125 лм/Вт светоотдача	 -40/+50°C	 3 года гарантия
---	--	--	--

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер ДхШхВ	цвет корпуса	транзитное подключение	артикул
18 Вт	4 000 К	2 250 лм	600 x 60 x 35 мм	Белый	-	4690612042602
18 Вт	6 500 К	2 250 лм	600 x 60 x 35 мм	Белый	-	4690612042619
36 Вт	4 000 К	4 500 лм	1200 x 60 x 35 мм	Белый	-	4690612042367
36 Вт	6 500 К	4 500 лм	1200 x 60 x 35 мм	Белый	-	4690612042374

СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ДСП-155

ТРАНЗИТНЫЙ

Светильник из прочного экструзионного ABS-пластика подходит для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Опаловый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерное распределение света без слепящего эффекта.

Светильники ДСП-155 с транзитным подключением оснащены шнуром питания с каждой стороны, что существенно сокращает время установки на объекте и уменьшает затраты на монтажные работы.

W 36Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ


K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 2 250лм, 4 500лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПРОВОД С ОБЕИХ СТОРОН СВЕТИЛЬНИКА
ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)-Д

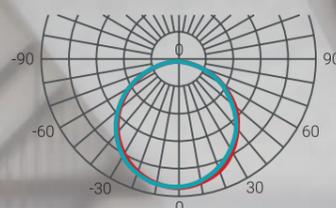

4 этаж
15-19

170-275В
напряжение

125
лм/Вт
светоотдача

-40/+50°C

3
года
гарантия

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер ДхШхВ	цвет корпуса	транзитное подключение	артикул
36 Вт	4 000 К	4 500 лм	1200 x 60 x 35 мм	Белый	до 180 Вт	4690612038117
36 Вт	6 500 К	4 500 лм	1200 x 60 x 35 мм	Белый	до 180 Вт	4690612038124

СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА НА ЗАЩЕЛКАХ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ДСП-157Т

ТРАНЗИТНЫЙ

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-157Т из прочного ABS-пластика с матовым рассеивателем из поликарбоната подходит для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: промышленных, производственных, складских и технических помещений.

Светильник оснащен гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное транзитное подключение внутри корпуса и делает монтаж быстрым и удобным.


W 36Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 4 500лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)-Д

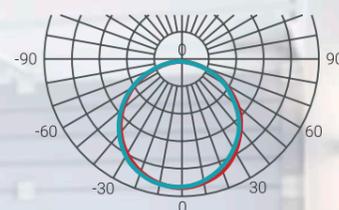

 170-275В напряжение	 125 лм/Вт светоотдача	 -40/+50°C	 3 года гарантия
---	--	--	--

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер ДхШхВ	цвет корпуса	транзитное подключение	артикул
36 Вт	4 000 К	4 500 лм	1200 x 60 x 36 мм	Белый	до 180 Вт	4690612042343
36 Вт	6 500 К	4 500 лм	1200 x 60 x 36 мм	Белый	до 180 Вт	4690612042350

СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ДСП-159Т

ТРАНЗИТНЫЙ

Пылевлагозащищенный светильник из прочного негорючего ABS-пластика создан для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

Гермоввод и клеммная колодка внутри корпуса обеспечивают герметичное, удобное и безопасное соединение светильников в единую линию.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТСЕК
для БЕЗОПАСНОГО
ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ




W 18Вт, 36Вт, 50Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 2 250лм, 4 500лм, 6 250лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)-Д

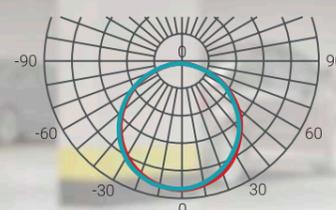


- 
170-275В
напряжение
- 125**
лм/Вт
светоотдача
- 
-40/+50°C
- 
3
года
гарантия

мощность	цветовая температура	световой поток	габаритный размер ДхШхВ	цвет корпуса	транзитное подключение	артикул
18 Вт	4 000 К	2 250 лм	600 x 64 x 60 мм	Белый	до 252 Вт	4690612048314
18 Вт	6 500 К	2 250 лм	600 x 64 x 60 мм	Белый	до 252 Вт	4690612048321
36 Вт	4 000 К	4 500 лм	1200 x 64 x 60 мм	Белый	до 252 Вт	4690612048338
36 Вт	6 500 К	4 500 лм	1200 x 64 x 60 мм	Белый	до 252 Вт	4690612048345
50 Вт	4 000 К	6 250 лм	1200 x 64 x 60 мм	Белый	до 250 Вт	4690612048352
50 Вт	6 500 К	6 250 лм	1200 x 64 x 60 мм	Белый	до 250 Вт	4690612048369

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И СПОСОБЫ МОНТАЖА

Светильники герметичные светодиодные ДСП предназначены для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: промышленных, производственных, складских и технических помещений.

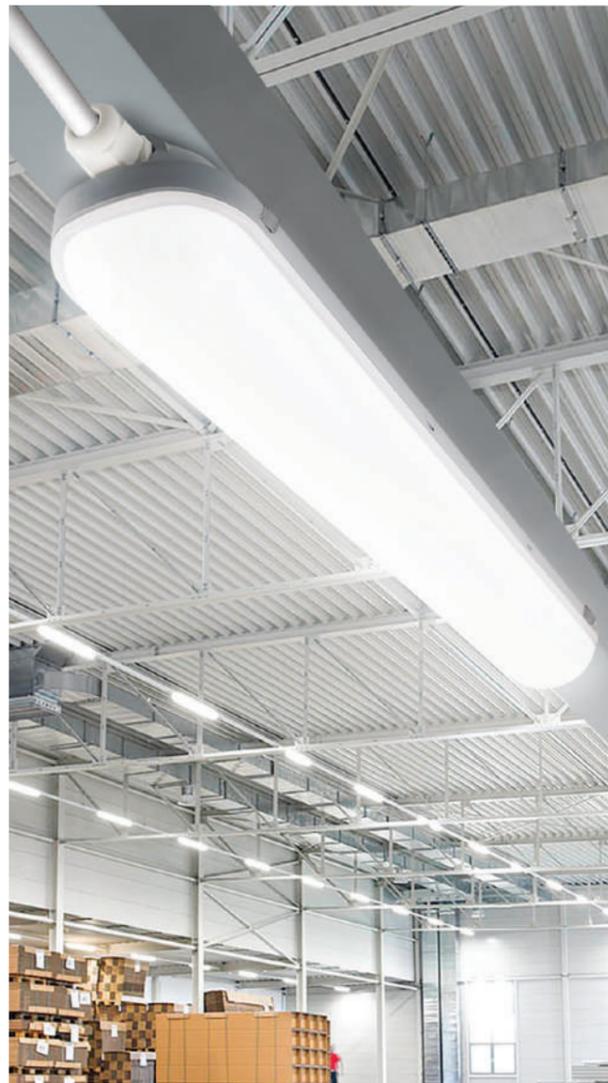

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Удобный настенно-потолочный монтаж светильников с помощью металлических клипс, входящих в комплект поставки.



СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДСП

ДСП-153Н



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
18	170-275	4 000	2 250	125	120°	65	матовый	белый	614 x 32 x 39	20	4690612042565
18	170-275	6 500	2 250	125	120°	65	матовый	белый	614 x 32 x 39	20	4690612042572
36	170-275	4 000	4 500	125	120°	65	матовый	белый	1 214 x 32 x 39	20	4690612042589
36	170-275	6 500	4 500	125	120°	65	матовый	белый	1 214 x 32 x 39	20	4690612042596
50	170-275	4 000	6 250	125	120°	65	матовый	белый	1 214 x 32 x 39	20	4690612048451
50	170-275	6 500	6 250	125	120°	65	матовый	белый	1 214 x 32 x 39	20	4690612048468

ДСП-155Н



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	транзитное подключение	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
18	170-275	4 000	2 250	125	120°	65	матовый	белый	-	600 x 60 x 35	20	4690612042602
18	170-275	6 500	2 250	125	120°	65	матовый	белый	-	600 x 60 x 35	20	4690612042619
36	170-275	4 000	4 500	125	120°	65	матовый	белый	-	1 200 x 60 x 35	20	4690612042367
36	170-275	6 500	4 500	125	120°	65	матовый	белый	-	1 200 x 60 x 35	20	4690612042374

ДСП-155

ТРАНЗИТНЫЙ



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	транзитное подключение	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
36	170-275	4 000	4 500	125	120°	65	матовый	белый	до 180 Вт	1 200 x 60 x 35	20	4690612038117
36	170-275	6 500	4 500	125	120°	65	матовый	белый	до 180 Вт	1 200 x 60 x 35	20	4690612038124

ДСП-157Т

ТРАНЗИТНЫЙ



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	транзитное подключение	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
36	170-275	4 000	4 500	125	120°	65	матовый	белый	до 180 Вт	1 200 x 60 x 36	20	4690612042343
36	170-275	6 500	4 500	125	120°	65	матовый	белый	до 180 Вт	1 200 x 60 x 36	20	4690612042350

ДСП-159Т

ТРАНЗИТНЫЙ



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	транзитное подключение	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
18	170-275	4 000	2 250	125	120°	65	матовый	белый	до 252 Вт	600 x 64 x 60	12	4690612048314
18	170-275	6 500	2 250	125	120°	65	матовый	белый	до 252 Вт	600 x 64 x 60	12	4690612048321
36	170-275	4 000	4 500	125	120°	65	матовый	белый	до 252 Вт	1 200 x 64 x 60	12	4690612048338
36	170-275	6 500	4 500	125	120°	65	матовый	белый	до 252 Вт	1 200 x 64 x 60	12	4690612048345
50	170-275	4 000	6 250	125	120°	65	матовый	белый	до 250 Вт	1 200 x 64 x 60	12	4690612048352
50	170-275	6 500	6 250	125	120°	65	матовый	белый	до 250 Вт	1 200 x 64 x 60	12	4690612048369




ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX.

Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России, позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленное освещение;
- складское освещение;
- уличное освещение;
- архитектурное освещение;
- освещение спортивных залов и площадок;
- интерьерное освещение;
- освещение торговых помещений;
- освещение образовательных и медицинских учреждений.



ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

- регулярная оптимизация ассортимента;
- техническое сопровождение проектов;
- оригинальные продуктовые разработки;
- индивидуальные условия для партнёров.



ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

- гарантия на всю продукцию от 3-х лет;
- продолжительный срок службы;
- двухуровневый контроль качества;
- безопасность в использовании.