



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

С отверстием диаметром 6 мм.




### ПОД ПЕРФОЛЕНТУ

Можно использовать при прокладке труб большого диаметра.



### С РЕЗЬБОЙ М6

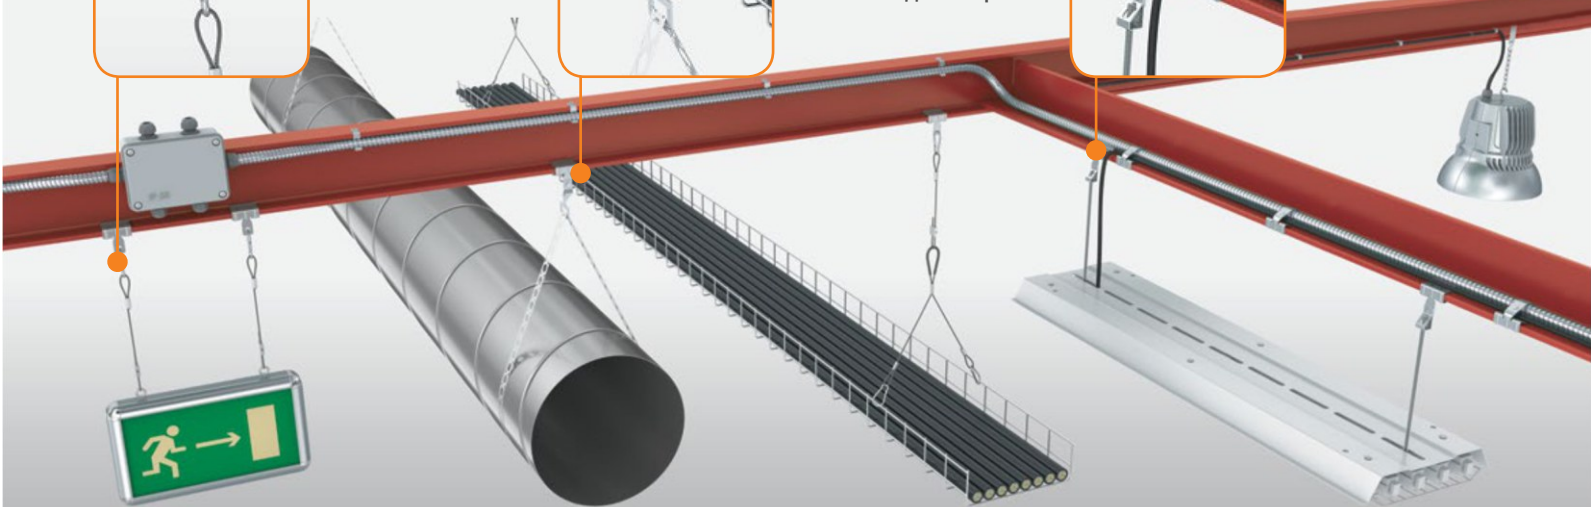

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Для монтажа и начала использования балочного зажима достаточно одного удара молотком по зажиму. Благодаря диффузионному покрытию поверхность всех балочных зажимов ЕКФ обладает повышенной коррозионной стойкостью и сохраняет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

## ОПИСАНИЕ

Данный вид продукции помогает решить сразу две основные задачи, возникающие у строительных и ремонтных бригад в процессе прокладки инженерных коммуникаций в зданиях и сооружениях, построенных на базе балок и несущих профилей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Система балочных зажимов ЕКФ может применяться как в новых, так и в реконструируемых зданиях, бизнес- и торговых центрах, где есть открытые несущие конструкции в виде балок, а не плиты перекрытия, например, в жилых домах.

**УЖЕ НА СКЛАДЕ**



Артикул	Модель	Нагрузка, кг
<b>VBZ1-5</b>	Вертикальный балочный зажим 1-5 мм	70
<b>VBZ1-5-S</b>	Вертикальный балочный зажим 1-5 мм под нейлоновую стяжку	15
<b>VBZ1-5-P</b>	Вертикальный балочный зажим 1-5 мм под перфоленту	75
<b>VBZ1-5-T20</b>	Вертикальный балочный зажим 1-5 мм под трубу 20мм	-
<b>VBZ1-5-M6G</b>	Вертикальный балочный зажим 1-5 мм с отгибом и резьбой М6	15



**ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ**



**ПРОСТАЯ УСТАНОВКА**



**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**



**EKF**