




# НОВИНКА!

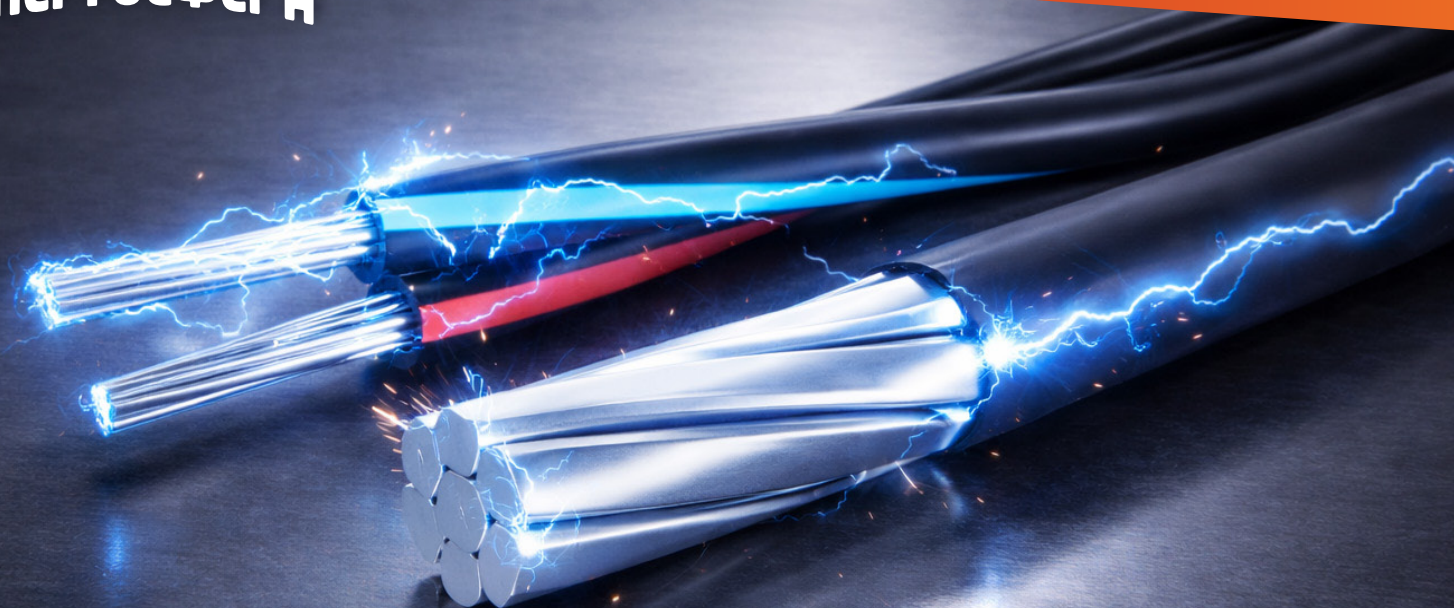

## Провод СИП-3

Чаще всего его применяют для монтажа электросетей. Он характеризуется отличной токопроводностью, прочностью, надежностью, легкостью монтажа и отсутствием затрат на эксплуатацию. Материалом изоляции является светостабилизированный сшитый полиэтилен, что обеспечивает ему защиту от коррозии и разнообразных негативных воздействий окружающей среды.

## Провод СИП-4

Устойчивы к воздействию атмосферных осадков, низких температур окружающей среды. Применяются при проложении магистральных и линейных воздушных линий электропередачи напряжением от 0,6 до 1 кВ.



| Артикул     | Наименование | Размер | Номинальное напряжение | Стандарт        |
|-------------|--------------|--------|------------------------|-----------------|
| 00-00306766 | СИП-3        | 1 x 50 | 20 кВ                  | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00306768 | СИП-4        | 2 x 16 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00306769 | СИП-4        | 2 x 25 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00263213 | СИП-4        | 4 x 16 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00299792 | СИП-4        | 4 x 25 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00306772 | СИП-4        | 4 x 35 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00306773 | СИП-4        | 4 x 50 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |
| 00-00306775 | СИП-4        | 4 x 95 | 0,6 / 1 кВ             | ГОСТ <b>NEW</b> |

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

[www.energospf.ru](http://www.energospf.ru)