



90
Лм/Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

-  **ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 60 СЕКУНД**
-  **ГРОМКОСТЬ ЗВУКА ОТ 50 ДБ**
-  **УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ 50 ЛЮКС**



СВЕТИЛЬНИКИ СПП С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ




УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

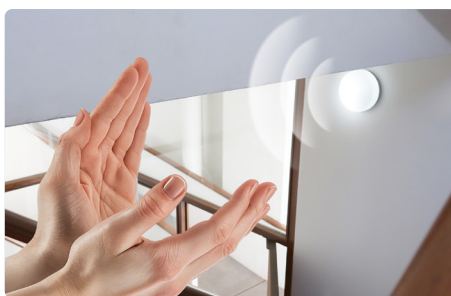

W

10Вт– 25Вт
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В
НАПЯЖЕНИЕ

K

6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2
ГОДА

ГАРАНТИЯ

СПП ОАД

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП ОАД-1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066042
СПП ОАД-1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066059
СПП ОАД-2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612066066
СПП ОАД-2565-КРУГ	25	175-265	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066073